

PROCÉDURE D'INSTALLATION DU SYSTÈME DE LAVOTHON



L'ENSEMBLE COMPREND :

- ☐ 10 cônes;
- ☐ 2 boyaux d'incendie (50');
- ☐ 1 boyau d'arrosage (25');
- ☐ 2 pattes extensibles;
- ☐ 2 coudes;
- ☐ 6 tiges, dont 2 pour la connexion d'eau;
- ☐ 1 clé pour la valve guillotine;
- ☐ 1 réducteur 1 ½ pouce de rechange.




Cette pièce sera probablement déjà sur la borne-fontaine. Dans le cas contraire, vous devez la visser sur la valve guillotine pour être en mesure de brancher le boyau 1 ½ pouce.



* Le montage requiert 2 personnes.


ÉTAPE 1 :

Placer les 2 pattes extensibles au sol, de façon parallèle. Sortir les extensions au maximum.

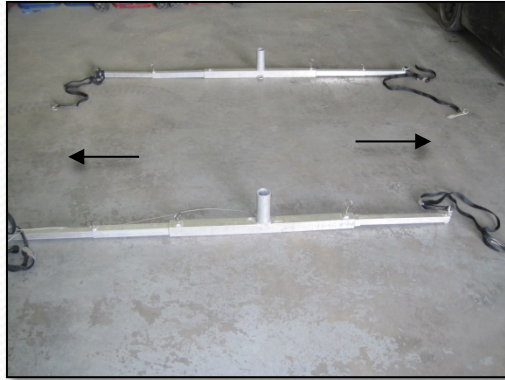

ÉTAPE 2 :

Étirer le câble de métal au maximum afin de déterminer la distance nécessaire entre les 2 pattes. Ensuite, attacher le câble de métal à l'autre patte.

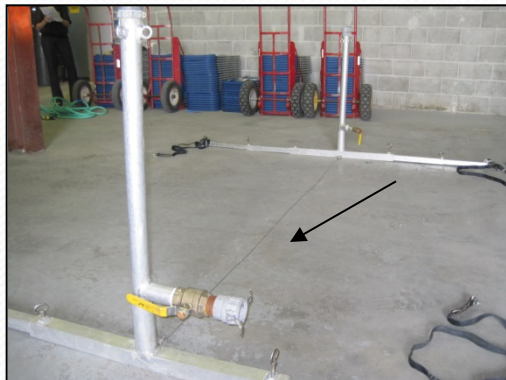

ÉTAPE 3 :

Insérer les 2 tiges pour la connexion d'eau.




ÉTAPE 4 :

Assembler l'arche, incluant 4 pièces, dont 2 coudes à 90 degrés. Préparer les 4 pièces au sol avant l'assemblage.



ÉTAPE 5 :

Attacher chacun des raccords.

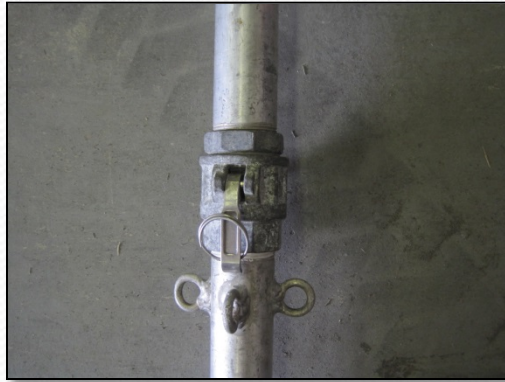

ÉTAPE 6 :

S'assurer que les sorties d'eau sont placées vers l'intérieur de la structure.



ÉTAPE 7 :

Insérer l'arche dans les 2 pattes au sol, les 2 côtés en même temps.



ÉTAPE 8 :

Attacher les 4 sangles de chaque côté de la structure.




ÉTAPE 9 :

Raccorder le boyau d'arrosage à la plus petite entrée d'eau.



ÉTAPE 10 :

Raccorder le boyau d'incendie 1 ½ pouce à l'entrée d'eau prévue à cette fin.

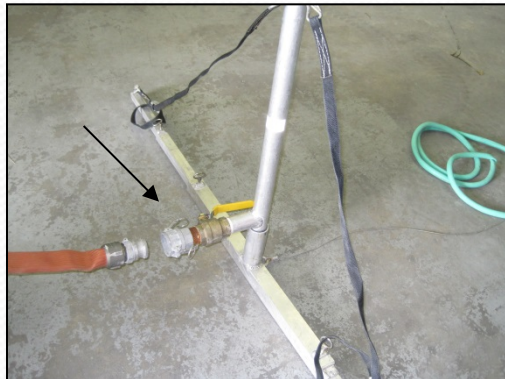

ÉTAPE 11 :

Utiliser la clé pour ouvrir le cadenas sur la valve guillotine.



ÉTAPE 12 :

Brancher les boyaux d'incendie 1 ½ pouce à l'emplacement prévu à cette fin, sur la borne-fontaine. Tourner la manivelle pour ouvrir l'eau.

Si le réducteur n'est pas sur la borne-fontaine, utiliser celui qui se trouve dans la boîte avec le reste du matériel.

