






La majorité des saillies observées sur les maisons d'Arvida sont ouvertes et prennent la forme de galeries, de portails ou de porches. Ce sujet fait l'objet de la fiche no 4. Toutefois, certaines maisons sont dotées de **tambours** attenants au mur arrière. Certains modèles des groupes F, G, J, K et P étaient dès le départ pourvus de telles saillies non chauffées, qui ont généralement eu le rôle de dépense (garde-manger).

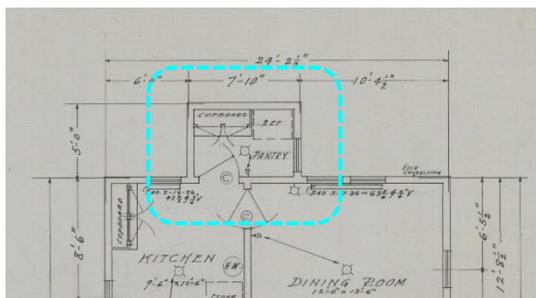


L'usage de ces saillies peut évidemment être laissé à la discrétion des occupants, mais leurs caractéristiques formelles extérieures devraient être préservées, puisqu'elles font partie de l'identité des modèles de maisons auxquels elles appartiennent.

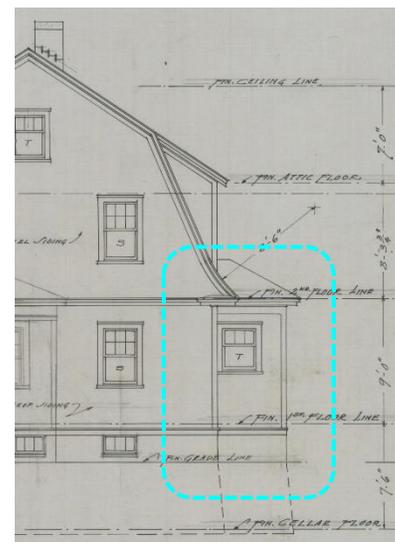


Après la construction, mais à l'intérieur même de la période dite de « planification urbaine d'Arvida », des modifications ont été apportées à plusieurs maisons, afin de transformer leur porche en **véranda**, par le cloisonnement de leur périmètre extérieur. Dans tous les cas observés, ces agrandissements, par l'ajout d'une pièce trois saisons à la maison, se sont faits à l'aide de cloisons largement fenêtrées, afin de créer des volumes attenants transparents et d'apparence légère et ainsi permettre de les distinguer aisément du corps de logis. Les images suivantes illustrent avec détails ces modifications faites à partir des années 1930 sur plusieurs modèles de maisons.

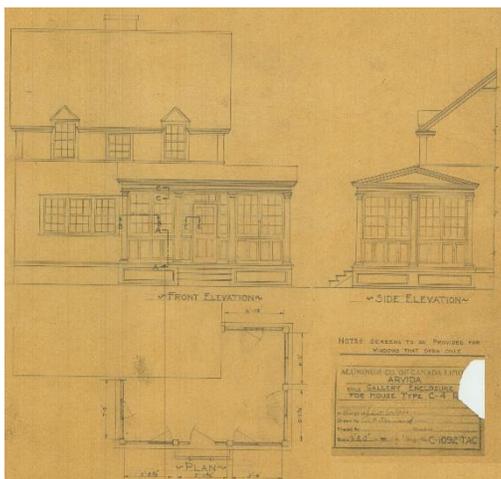

Maison de modèle C4

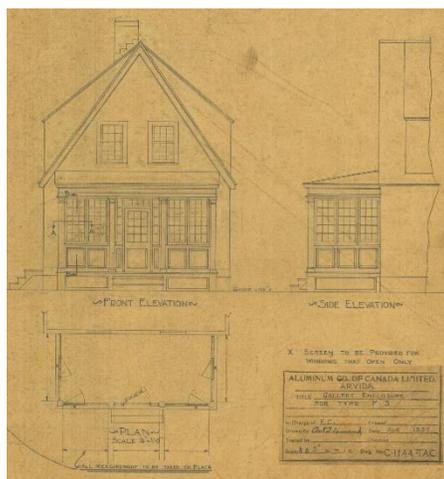

Maison de modèle F3

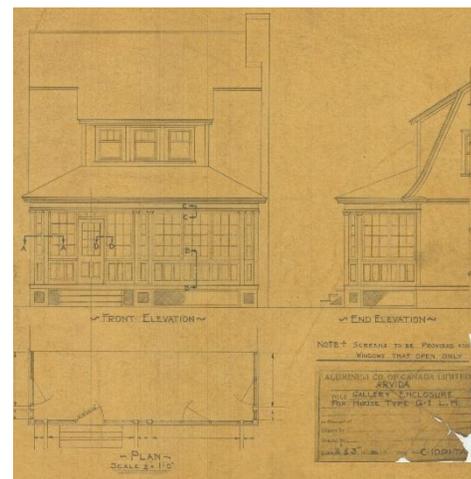


Maison de modèle G1




Ces différents plans d'époque montrent que la même logique était appliquée à chaque cas d'intégration d'une **véranda**, soit:

- Un fenêtrage plus haut que celui du corps de logis;
- Des fenêtres sur toute la largeur des nouvelles cloisons;
- Un module de largeur de fenêtre similaire à celui des ouvertures du corps de logis;
- Des carrelages, dont le module largeur/hauteur s'approche de celui des fenêtres du corps de logis;
- La présence de panneaux-tympan sous forme de caissons de bois au bas des murs, sur environ 30% de leur hauteur;
- L'intégration d'une porte (facultative), dont le bas de la fenêtre s'aligne à celui des fenêtres de la véranda. Elle est surmontée d'une imposte vitrée et flanquée de vitraux latéraux;
- La conservation des éléments d'encadrement du porche, dont les poutres sous larmier, les colonnes, les solives de rive et la jupe, sans suppression des éléments décoratifs moulurés.

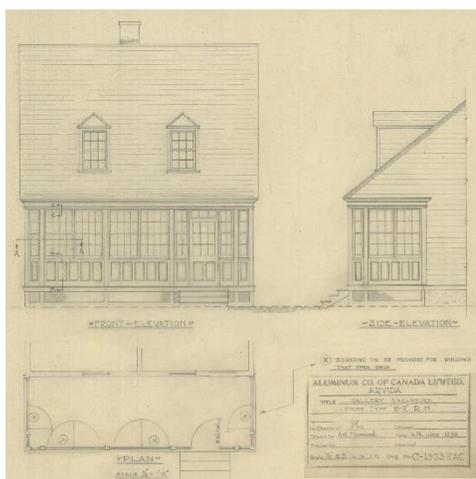


Maison de modèle B2

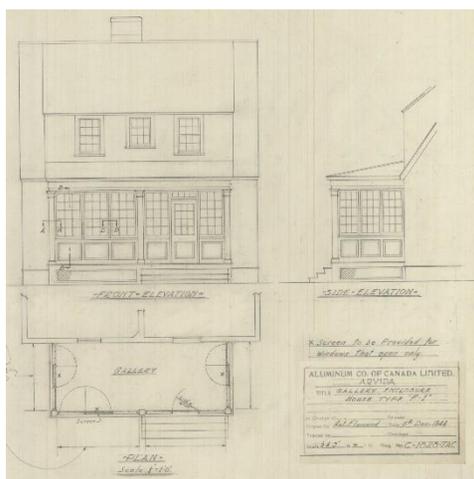

Maison de modèle F1



Maison de modèle D1

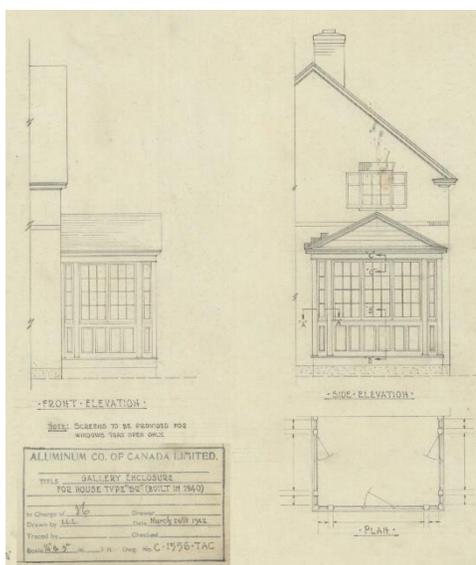

Maison de modèle S2



Exemple d'intégration réussie d'une véranda, sur une maison de type D2.

Noter son traitement architectural, qui permet de distinguer aisément son volume de celui du corps de logis.